

Continuez à appuyer sur le bouton jusqu'à ce que la LED soit bleue fixe



Recherchez le réseau Wi-Fi '2WIRE' dans vos réseaux Wi-Fi et cliquez dessus

Un écran s'ouvre.

Cliquez sur « Configurer le Wifi »



Enregistrez (ou mémorisez) cette adresse IP

Cliquez sur Annuler (Niet enregistrer)

[OnePlus Nord Qrt](#)

🔒 100%

[telenet-8C9DE](#)

🔒 100%

[MXCHIP\\_A8B1B6](#)

94%

[telenet-154B683](#)

🔒 20%

SSID	telenet-8C9DE
Password	exEGUXPM6jJu

IPadd LoWi	192	168	0	205	Port	8082
SUBNET	255	255	255	0		
GATEWAY	192	168	0	1		

save


Reconnectez-vous au réseau Wi-Fi domestique.

débranchez le module Lowi et rebranchez-les pour que la LED

ne brille plus en permanence en bleu (mais clignote occasionnellement)

Ouvrez un navigateur et tapez l'adresse IP dans la barre d'adresse (dans cet exemple 192.168.0.205:8082)

Une page s'ouvrira, cliquez sur 'LOWI'

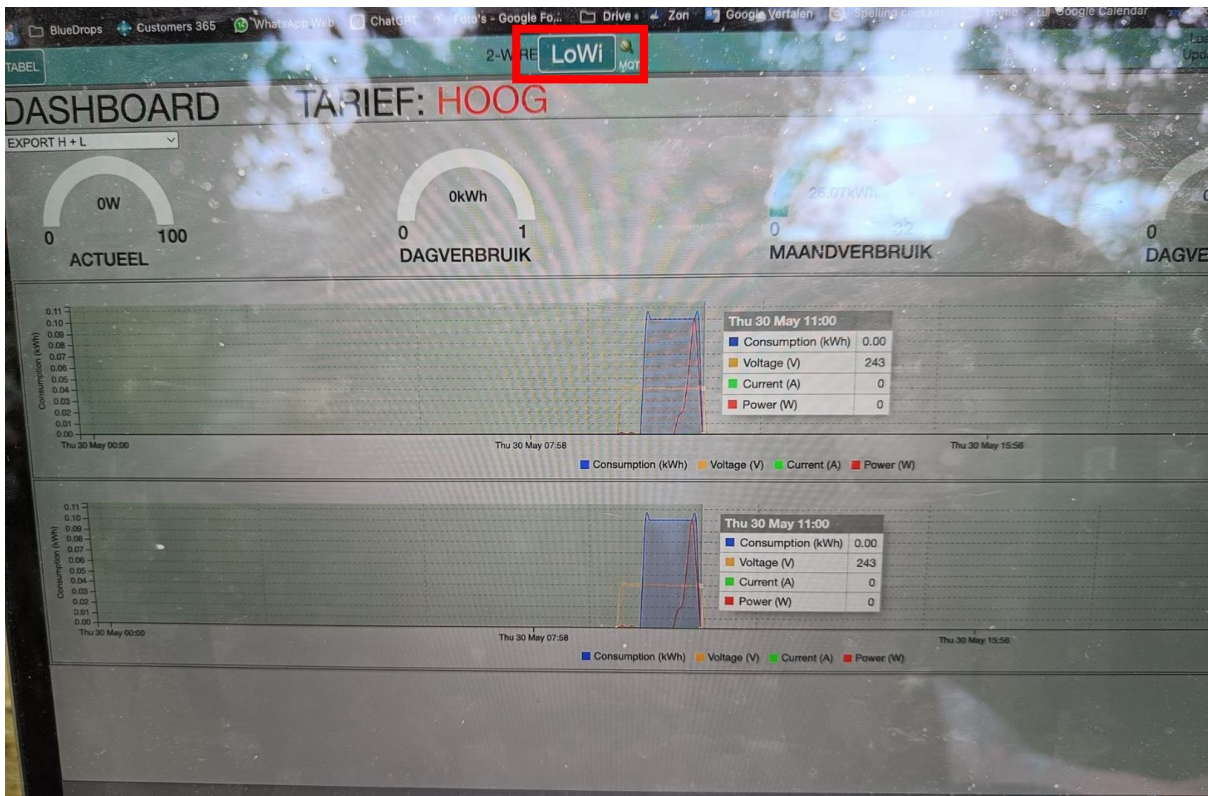

Cliquez sur 'Démarrer' et entrez le mot de passe demandé adminLOWI

Il y aura une mise à jour du LOWI vers la dernière version

LoWi Login  PASS   
HTTP Domain  DIR   
HTTP Login  TEST PASS   
UPLOAD INTERVAL  MQTT ENABLE   
MQTT Broker  P1 FAST PUBLISH  BU CONFIG   
MQTT Token   
MQTT Pass   
TAAL  NTP  TIME ZONE   
UPGRADING v24.4.9       
STYLE B/W   
COST(ct): ELEC\_H  ELEC\_L  GAS  WATER   
WARNING IMPORT MAX  WARNING EXPORT MIN   
 P1 PROTOCOL  P1 Status: 127 BETA VERSION   

Channel	Type	Device Id	Para1	Para2	Units	Name
CH01	P1 port	Export H+L	0	0	kWh	EXPORT H + L
CH02	Disable	0	0	0	kWh	
CH03	Disable	0	0	0	kWh	

Cochez ensuite 'Version bêta' et cliquez sur démarrer (adminLOWI comme mot de passe)

IP 192.168.129.1 PORT 8082 RSSI -76dBm  
MAC 7c:87:ce:a1:4b:4e METER ID: 1SAG3105064698

LoWi Login LOWI PASS .....

HTTP Domain DIR

HTTP Login TEST PASS

UPLOAD INTERVAL 24 h MQTT ENABLE

MQTT Broker mqtt.mysolem.com P1 FAST PUBLISH  BU CONFIG

MQTT Token bluedrops

MQTT Pass .....

TAAL NL  NTP  TIME ZONE (GMT+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

UPGRADING v24.5.27. **START** BETA

STYLE B/W

COST(ct): ELEC\_H 25 ELEC\_L 15 GAS 70 WATER 520

WARNING IMPORT MAX 1000 WARNING EXPORT MIN 0

P1 PROTOCOL BE  P1 Status: 127 BETA VERSION

Cliquez sur 'Enregistrer' (adminLOWI comme mot de passe)