


Blijf op het knopje drukken tot de LED vast blauw brandt



Zoek in je Wifi netwerken het '2WIRE' wifi netwerk en klik hierop

Een scherm opent zich.

Klik op 'Configure Wifi'

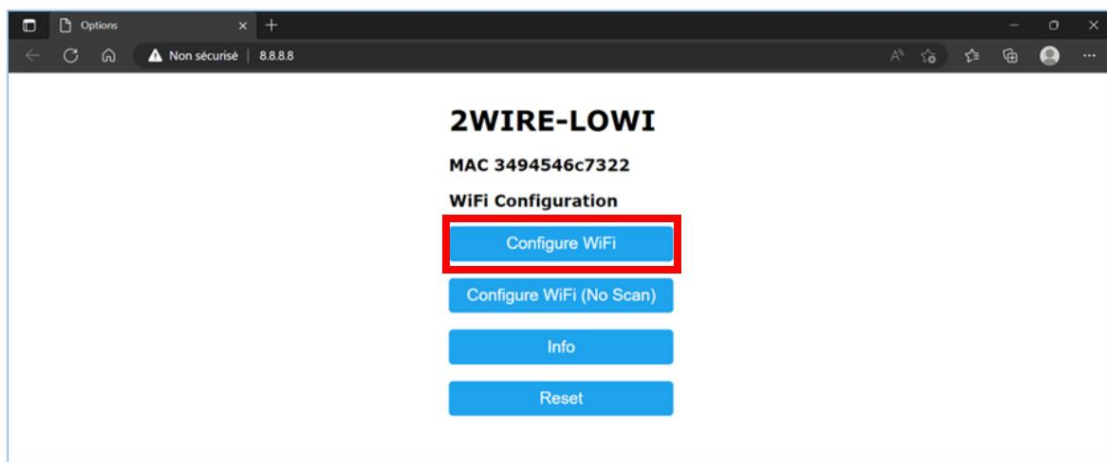

Noteer (of onthou) dit IP adres

klik op annuleer (niet save)

[OnePlus Nord Qrt](#)

🔒 100%

[telenet-8C9DE](#)

🔒 100%

[MXCHIP_A8B1B6](#)

94%

[telenet-154B683](#)

🔒 20%


SSID	<input type="text" value="telenet-8C9DE"/>
Password	<input type="text" value="exEGUXPM6jJu"/>

IPadd LoWi	<input type="text" value="192"/>	<input type="text" value="168"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="205"/>	Port	<input type="text" value="8082"/>
SUBNET	<input type="text" value="255"/>	<input type="text" value="255"/>	<input type="text" value="255"/>	<input type="text" value="0"/>		
GATEWAY	<input type="text" value="192"/>	<input type="text" value="168"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>		

Log terug in op het huis wifi netwerk.
unplug de Lowi module en plug ze terug in zodat de LED
niet meer permanent blauw brandt (maar af en toe eens knippert)

Open een browser en type de het IP adres in de adresbalk (in dit voorbeeld 192.168.0.205:8082)

Er opent zich een pagina, klik op 'LOWI'

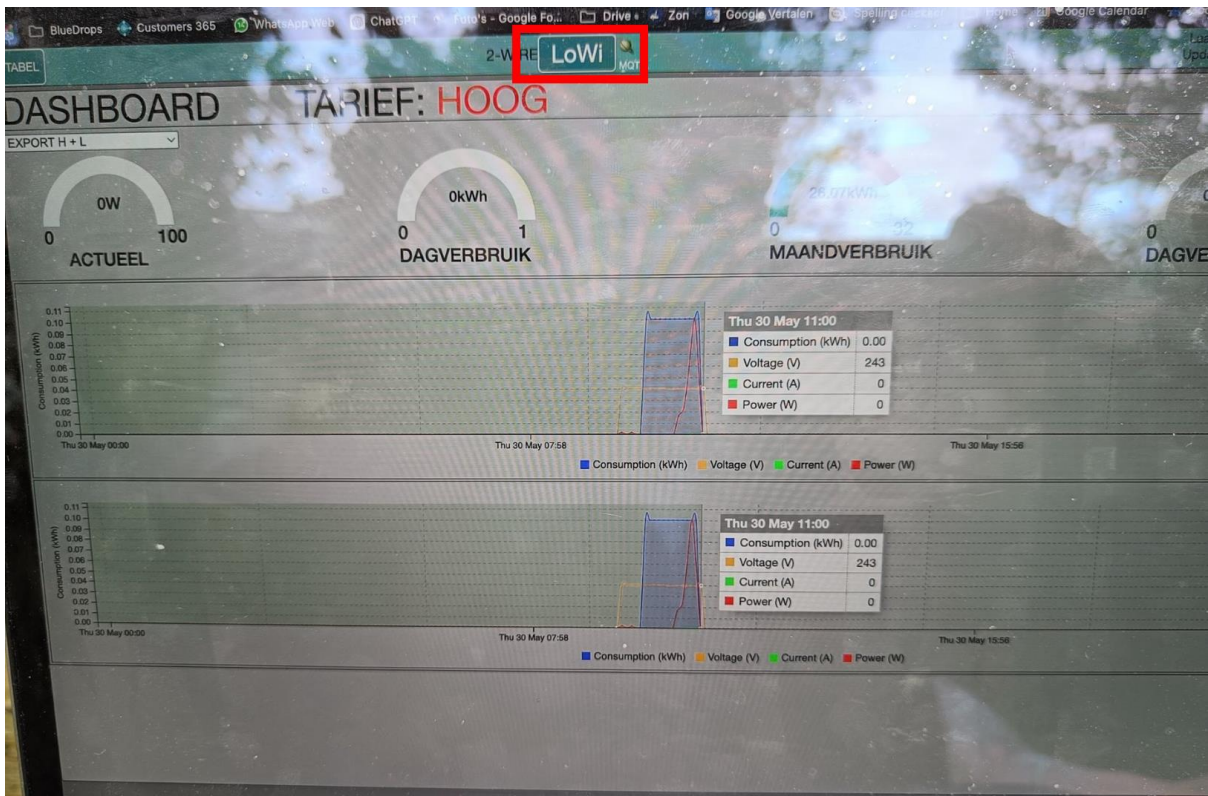

Klik op 'Start' en vul het gevraagde paswoord adminLOWI in

Er zal een update van de LOWI gebeuren naar de laatste versie

LoWi Login PASS
HTTP Domain DIR
HTTP Login TEST PASS
UPLOAD INTERVAL MQTT ENABLE
MQTT Broker P1 FAST PUBLISH BU CONFIG
MQTT Token
MQTT Pass
TAAL NTP TIME ZONE
UPGRADING v24.4.9
STYLE B/W
COST(ct): ELEC_H ELEC_L GAS WATER
WARNING IMPORT MAX WARNING EXPORT MIN
 P1 PROTOCOL P1 Status: 127 BETA VERSION

Channel Type	Device Id	Para1	Para2	Units	Name	
CH01	P1 port	Export H+L	0	0	kWh	EXPORT H + L
CH02	Disable	0	0	0	kWh	
CH03	Disable	0	0	0	kWh	

Vink vervolgens 'Beta Version' aan en klik vervolgens op start (adminLOWI als paswoord)

IP 192.168.129.1 PORT 8082 RSSI -76dBm
MAC 7c:67:ce:a1:4b:4e METER ID: 1SAG3105064698

LoWi Login: LOWI PASS:

HTTP Domain: DIR: TEST PASS

HTTP Login: MQTT ENABLE

UPLOAD INTERVAL: 24 h

MQTT Broker: mqtt.mysolem.com P1 FAST PUBLISH BU CONFIG

MQTT Token: bluedrops

MQTT Pass:

TAAL: NL NTP: TIME ZONE: (GMT+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

UPGRADING v24.5.27: **START** BETA SAVE EXIT

STYLE B/W

COST(ct): ELEC_H 25 ELEC_L 15 GAS 70 WATER 520

WARNING IMPORT MAX 1000 WARNING EXPORT MIN 0

 P1 PROTOCOL: BE P1 Status: 127 BETA VERSION

Klik op 'Save' (adminLOWI als paswoord)